

A professzionális gumiszerelés új szintje!

A HOFMANN monty® T-Matic PRO egy **teljesen automata** gumiszerelő gép, amely ötvözi a **könnyű kezelhetőséget**, a **nagy teljesítményt** és a **megbízható ipari minőséget**. A géppel még a legnehezebb abroncscsereket is egyszerűen, gyorsan és biztonságosan megszerelhető – akár kezdő, akár tapasztalt technikus használja.

Előnyök:

- Egyszerű és átlátható gumicsere – a gépet úgy tervezték, hogy a gumiabroncs cseréje gyors és problémamentes legyen
- Hosszú élettartamra tervezve – ipari szabványoknak megfelelő kivitel a megbízhatóság, tartósság és könnyű karbantartás érdekében
- Ergonomikus kialakítás – kényelmes munkapozíciót biztosít, csökkenti a fizikai megterhelést a használat során
- Beépített emelő – segíti a kerekek mozgatását és rögzítését, így a gumicsere kevésbé fárasztó a technikus számára
- Hidraulikus működtetés – az erő és a precizitás kombinációja garantálja az automatikus műveletek minőségét
- Grafikus érintőképernyő – lépésről lépésre vezeti a kezelőt a teljes munkafolyamat során
- A **monty® T-Matic PRO** leegyszerűsíti a legnehezebben kezelhető abroncsok szerelését is, így még a kevésbé tapasztalt technikusok számára is könnyen használható. Rövid betanulási időt igényel, miközben professzionális eredményt nyújt.



monty® T-Matic PRO



FŐBB JELLEMZŐK:

Teljesen automatikus működés:

- Automatikus felni szélességmérés
- Automata kétoldalú peremlenyomás, automata abroncs leszerelés és TPMS szelep követés
- Ciklusidő: mindössze 1 perc 49 másodperc bármilyen abroncstípus esetén

Hidraulikus működés:


- Hidraulikus működtetésű peremlazító tárcsák, központi tengely mozgatás, easymont 400 segédkar rendszerrel
- Precíz vezérlés – a légnyomás-ingadozások nem befolyásolják

Szabadalmaztatott "Incline" rendszer:

- Leszerelés közben a kereket automatikusan megdönti, így akár 50%-kal csökkenti a peremfeszültséget
- Védi az abroncsot és a felnit – nincs szükség kiegészítő szerszámokra

easymont™ 400 pro:

- Három integrált peremlenyomó eszköz
- Nincs szükség kiegészítő tartozékokra, mint például a szerelővas vagy köteles peremleszorító

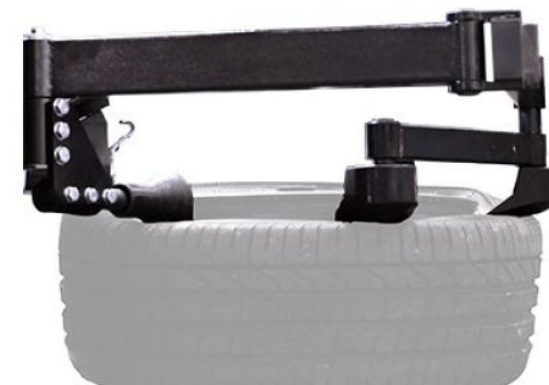

monty® T-Matic PRO

HOFMANN®

TPMS szelepvédelem:

- A peremlazító tárcsák és a szerelő/leszerelő szerszámok elkerülik a szelepet
- Megóvja a drága TPMS-alkatrészeket

Beépített kerékemelő:

- Segíti a kerék könnyű felhelyezését és pozícionálását
- Csökkenti a fizikai megterhelést és javítja a műhely ergonomiáját



AirPulse kerékfúvató rendszer:

- Automatikus, digitális felfújás a kívánt nyomásértékre
- A kezelő egyszerűen beállítja a nyomást, majd elindítja a ciklust



Felni-diagnosztika:

- Mindkét peremfekvő felület ütését méri

NOVÁK **N** GARÁZSIPARI
KFT

www.gumisgepek.hu

Novák Gábor ügyvezető
+36 30 940 6608
novakgaborhofmann@gmail.com

FŐBB JELLEMZŐK:

Automatikus ciklusvezérlés és érintőképernyő	✓
Emelőkar nélküli és érintésmentes szerelő/szerelő szerszám	✓
Hidraulikus működtetés	✓
Automatikus rögzítés	✓
Szabadalmaztatott Incline rendszer	✓
Beépített kerékemelő	✓
easymont400 pro rendszer	✓
Kerékperem-diagnosztika	✓
Gumifelfújó rendszer	✓
Automatikus AirPulse technológia	✓
WDK tanúsítvánnyal rendelkezik	✓

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Kezelhető abroncs típusok	OE abroncs típusok: hagyományos, UHP, alacsony profilú, defekttűrő, puha oldalfalú
Szerelő / leszerelő technológia	Kar nélküli és érintésmentes technológia
Rögzítési rendszer	Középoszlopos, automatikus befogás
Működtetés típusa	Hidraulikus rendszer
Szerelés	Félautomatikus szerelés / Teljesen automatikus leszerelés
Szerszámtároló	Alapfelszereltség
Befogási tartomány	13" – 28" kerékméret
Maximális kerékszélesség	15" (380 mm)
Maximális kerékátmérő	45" (1143 mm)
Maximális oldalfal magasság	8.3" (210 mm)
Peremtörő technológia / típusa	Dinamikus / hidraulikus
Forgási sebesség	Jobbra (CW) és balra (CCW): max. 14 ford./perc
Sebességszabályozás	Frekvenciaváltós vezérlés

monty® T-Matic PRO



Maximális forgatónyomaték	> 1.200 Nm
Gumifelfújás módja	Automatikus (AirPulse) és kézi vezérlés is elérhető
Nyomásmérő	Digitális, érintőképernyőn megjelenítve
Felfújási nyomáskorlát	Max. 4,25 bar (CE előírásnak megfelelően)
Peremnyomó segédeszköz	Pneumatikus (easymont400 pro rendszerrel)
Kerékemelő	Beépített, max. 70 kg teherbírás
Tápfeszültség	230V, 1 fázis, 50–60 Hz, 13A
Szükséges sűrített levegő nyomás	6 – 12 bar
Üzemi hőmérséklet tartomány	-5°C – +40°C
Relatív páratartalom	0 – 90%
CE tanúsítvány	Igen
WDK tanúsítvány	Igen (defekttűző gumik szerelésére alkalmas)
Maximális méretek (Sz x Mé x Ma)	1071 mm × 1950 mm × 1620 mm
Gép súlya	550 kg